

(12) NACH DEM VEREIN ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. April 2004 (15.04.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/032455 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04L 29/12, 12/24
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/010689
- (22) Internationales Anmeldedatum:
25. September 2003 (25.09.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
102 45 528.7 30. September 2002 (30.09.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OCE PRINTING SYSTEMS GMBH [DE/DE]; Siemensallee 2, 85586 Poing (DE).
- (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NEMMAIER, Christoph [DE/DE]; Schloss-Berg-Str. 16, 81549 München (DE). SIPPEL, Helmut [DE/DE]; Friedrich-Engels-Bogen 5, 81735 München (DE). DREXLER, Hubert [DE/DE]; Hochriesstrasse 16, 84416 Taufkirchen (DE). HOLZNER, Bernhard [DE/DE]; Stadelfeldstr. 3, 84427 St. Wolfgang (DE).
- (74) Anwälte: SCHAUMBURG, Karl-Heinz usw.; Postfach 86 07 48, 81634 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR CONTROLLING A PRINTER OR A COPIER BY ACCESSING DATA OBJECTS BY MEANS OF THE NETWORK ADDRESSES ASSOCIATED WITH SAID DATA OBJECTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINES DRUCKERS ODER KOPIERERS DURCH ZUGRIFF AUF DATENOBJEKTE MIT HILFE VON DEN DATENOBJEKTEN ZUGEORDNETEN NETZWERKADRESSEN

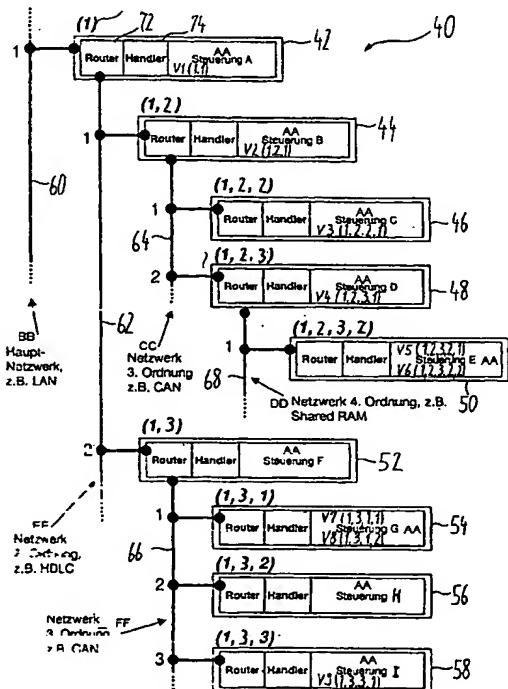

AA ... CONTROL SYSTEM
BB ... MAIN NETWORK E.G. LAN
CC ... THIRD ORDER NETWORK E.G. CAN
DD ... FOURTH ORDER NETWORK E.G. SHARED RAM
EE ... SECOND ORDER NETWORK E.G. HDLC
FF ... THIRD ORDER NETWORK E.G. CAN

(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for controlling an electrophotographic printer or copier. Data is transmitted between at least one first control unit (44) and one second control unit (46) by means of at least one data line (64). An identification character (1,2; 1,2,2) is respectively associated with the first and second control units (44, 46). At least one value of a data object (V3) is stored in a memory region of the second control unit (46). A third identification character (1,2,2,1) is associated with the data object (V3), the first, second and third identification characters being network addresses.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Steuern eines elektrofotografischen Druckers oder Kopierers. Zwischen mindestens einer ersten Steuereinheit (44) und einer zweiten Steuereinheit (46) werden über mindestens eine Datenleitung (64) Daten übertragen. Der ersten und zweiten Steuereinheit (44, 46) ist jeweils eine Kennung (1,2; 1,2,2) zugeordnet. In einem Speicherbereich der zweiten Steuereinheit (46) ist mindestens ein Wert eines Datenobjekts (V3) gespeichert. Dem Datenobjekt (V3) ist eine dritte Kennung (1,2,2,1) zugeordnet, wobei die erste, zweite und dritte Kennung Netzwerkadressen sind.



Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINES DRUCKERS ODER KOPIERERS DURCH ZUGRIFF AUF DATENOBJEKTE MIT HILFE VON DEN DATENOBJEKTEN ZUGEORDNETEN NETZWERKADRESSEN

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Steuern eines elektrofotografischen Druckers oder Kopierers. Der Drucker oder Kopierer enthält mindestens zwei Steuereinheiten, zwischen denen Daten über mindestens eine Datenleitung übertragen werden. In einem Speicherbereich der zweiten Steuereinheit ist ein erstes Datenobjekt gespeichert.

Die Administration von bekannten Druck- oder Kopiersystemen erfolgt über eine Bedieneinheit des Druckers oder Kopierers. Ein Programmelement setzt die Bedienereingaben in Zugriffe auf Datenobjekte um, die insbesondere Steuervariablen und Konstanten umfassen. In modular aufgebauten Steuerungssystemen bei bekannten Druckern oder Kopierern werden diese Datenobjekte in all den Steuereinheiten gespeichert, in denen sie zum Steuern benötigt werden. Je nach Datenverbindung zwischen den Steuereinheiten kann auf in den Steuereinheiten gespeicherten Datenobjekte nicht direkt durch das Programm zum Auswerten der Bedienfeldeingaben zugegriffen werden, wodurch das Ändern eines Datenobjekts und/oder die Anzeige eines Datenobjekts aufwendige Verarbeitungsschritte erfordert.

Bei bekannten Druckern oder Kopierern wurden die über das Bedienfeld zugänglichen Datenobjekte zusätzlich in einem Speicherbereich einer zentralen Steuereinheit gespeichert. Diese zentrale Steuereinheiten ermittelte bei Druckerstillstand diese Datenobjekte aus den einzelnen Steuereinheiten und veränderte die Datenobjekte bei entsprechenden Eingaben über das Bedienfeld. Alternativ werden die Kommunikationsprotokolle, mit denen die Datenübertragung zwischen einzelnen Steuereinheiten des Druckers oder Kopierers erfolgt, um die sogenannte transparente Kommunikation erweitert, bei der von einer ersten Steuereinheit auf voreingestellten Wegen zu einer weiteren zweiten Steuereinheit transportiert werden,

ohne dass die erste Steuereinheit die Daten selbst analysiert.

5 Jedoch ist es insbesondere für Wartungszwecke wünschenswert, einen direkten Zugriff auf Datenobjekte des Druckers oder Kopierers durch eine externe Datenverarbeitungseinheit über eine Schnittstelle des Druckers oder Kopierers zu erhalten.

10 Aus dem Dokument US 6,119,156 ist ein Netzwerkverwaltungssystem für einen Digitaldrucker bekannt, das auf einem Simple Network Management Protokoll (SNMP) basiert. Mehrere Management- bzw. Administratorsysteme können mit Hilfe des SNMP auf zwei Agenten über ein Netzwerk zugreifen.

15 Aus dem Dokument US 6,314,089 B1 ist ein Datenobjekt bekannt, das dynamisch erzeugt wird und alle Informationen über Verbindungen enthält, die während einer Transaktion stattfinden. Das Objekt enthält auch Informationen zu Angaben, die bei einer Kommunikation während einer Transaktion genutzt worden
20 sind. Die Kommunikation zu einer Transaktion kann dabei mit Hilfe eines Telefons, Briefen, Faxen, E-Mail und weiteren Übertragungsmedien erfolgen.

25 Aus dem Dokument DE 100 56 060 A1 ist ein Drucksystem bekannt, bei dem mindestens ein Druckparameter eines Druckers überwacht wird. Mit Hilfe einer Sensoranordnung wird ein Druckparameter ermittelt, der mit Hilfe eines Kommunikationsnetzes codiert zu einer Steuerungsanordnung übertragen wird, die mit dem Drucker über das Kommunikationsnetz verbunden
30 ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Steuern eines elektrofotografischen Druckers oder Kopierers anzugeben, das bzw. die auf einfache Art und Weise
35 einen Zugriff auf Datenobjekte des Druckers ermöglicht.

Die Aufgabe wird für ein Verfahren zum Steuern eines elektrofotografischen Druckers oder Kopierers mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.

5

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren erhalten sowohl die Steuereinheiten als auch das in der zweiten Steuereinheit gespeicherte Datenobjekt eine Netzwerkadresse. Dadurch ist die Position des Datenobjekts eindeutig ermittelbar, wodurch
10 durch jede der Steuereinheiten direkt auf das Datenobjekt und somit auf die Daten des Datenobjekts zugegriffen werden kann. Die Verwaltung des Datenobjekts ist dadurch in einem elektrofotografischen Drucker oder Kopierer mit mindestens zwei Steuereinheiten erheblich vereinfacht. Wird z.B. ein neues
15 Datenobjekt eingefügt oder ein vorhandenes Datenobjekt entfernt, müssen die Steuerungsprozeduren aller Steuereinheiten nicht mehr angepasst werden, die die für den Zugriff auf das Datenobjekt erforderlichen Daten zwischen den Steuereinheiten nur übertragenen. Mit Hilfe der Netzwerkadresse des Datenobjekts werden diese Daten einfach an die Steuereinheit weitergeleitet, in der das Datenobjekt gespeichert ist, auf die
20 zugegriffen wird. Routing-Tabellen, die zur Zuordnung des Datenobjekts beim Stand der Technik in allen Netzknoten vorhanden sein müssen, sind durch das erfindungsgemäße Verfahren
25 nicht mehr erforderlich.

Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Steuern eines elektrofotografischen Druckers oder Kopierers, die mindestens zwei Steuereinheiten enthält. Die Steuereinheiten sind über mindestens eine Datenleitung zum Übertragen von Daten miteinander verbunden. Der ersten Steuereinheit ist eine erste Kennung zugeordnet und der zweiten Steuereinheit ist eine zweite Kennung zugeordnet. In einem Speicherbereich der zweiten Steuereinheit ist mindestens ein
30 Datenobjekt speicherbar. Dem Datenobjekt ist eine dritte Kennung zugeordnet. Die erste, zweite und dritte Kennung sind Netzwerkadressen.

Dadurch wird erreicht, dass auf das Datenobjekt einfach durch eine beliebige Steuereinheit in einem ersten Netzwerk oder in einem mit dem ersten Netzwerk verbundenen zweiten Netzwerk
5 direkt zugegriffen werden kann, ohne dass auf dem Übertragungsweg zur Steuereinheit, in der das Datenobjekt gespeichert ist, Übertragungsweginformationen zum Weiterleiten der Anforderung zum Auslesen oder einer Anforderung zum Schreiben bekannt sein müssen. Werden zusätzliche Datenobjekte in einer
10 zweiten Steuereinheit implementiert, so kann eine mit dieser zweiten Steuereinheit über eine Datenleitung verbundene erste Steuereinheit sehr einfach auf dieses Datenobjekt zugreifen sowie auf die Daten des Datenobjekts zugreifen, insbesondere dann, wenn die zweite Steuereinheit hierarchisch mehrere
15 Ebenen unter der ersten Steuereinheit angeordnet ist. Änderungen an Steuereinheiten, die hierarchisch zwischen der ersten und der zweiten Steuereinheit angeordnet sind, sind zum Zugriff auf das Datenobjekt nicht notwendig. Der Aufbau von Steuerungssystemen kann durch diese sehr einfache Art der
20 Verwaltung von Datenobjekten und des Zugriffs auf Datenobjekte, insbesondere der Variablenverwaltung und des Variablenzugriffs, erheblich reduziert werden. Sowohl der Rechenaufwand als auch der Speicherbedarf der einzelnen Steuereinheiten kann durch diese erfindungsgemäße Vorrichtung erheblich reduziert werden.
25

Zum besseren Verständnis der vorliegenden Erfindung wird im Folgenden auf das in den Zeichnungen dargestellte bevorzugte Ausführungsbeispiel Bezug genommen, das an Hand spezifischer
30 Terminologie beschrieben ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Schutzbereich der Erfindung dadurch nicht eingeschränkt werden soll, da derartige Veränderungen und weitere Modifizierungen an der gezeigten Vorrichtung und/oder dem Verfahren, sowie derartige weitere Anwendungen der Erfindung,
35 wie sie darin aufgezeigt sind, als übliches derzeitiges oder künftiges Fachwissen eines zuständigen Fachmannes angesehen

werden. Die Figuren zeigen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, nämlich:

Figur 1 ein Blockschaltbild mehrerer Steuereinheiten zum Steuern eines elektrofotografischen Druckers; und

Figur 2 ein Blockschaltbild, in dem die hierarchische Struktur der Steuereinheiten des Druckers nach Figur 1 dargestellt ist.

In Figur 1 ist ein Steuerungs- und Wartungssystem 10 eines elektrofotografischen Druckers dargestellt. Eine Hauptsteuereinheit 12 ist über eine Datenleitung 14 mit einer Steuereinheit 16 verbunden, die einen sogenannten Druckersteuerungs-Agenten enthält. Der Druckersteuerungs-Agent ist eine Software, die von der Steuereinheit 16 abgearbeitet wird und auf Anfrage bestimmte Informationen zurückliefert, die sie zuvor selbständig gesammelt hat. Dieses Sammeln und Bereitstellen von Informationen führt der Agent selbständig durch.

Die Steuereinheit 16 ist über eine Datenleitung 18 mit der Bedienfeldsteuereinheit 20 verbunden. Die Bedienfeldsteuereinheit 20 steuert Ausgaben über eine Anzeigeeinheit des Druckers und wertet Eingaben aus, die z.B. über einen tastensensitiven Bildschirm erfolgen. Die Bedienfeldsteuereinheit 20 ruft beim Druckersteuerungs-Agenten der Steuereinheit 16 vom Druckersteuerungs-Agenten gesammelte und bereitgestellte Werte von Steuervariablen sowie weitere Daten und Datenobjekte des Druckers ab und gibt sie in geeigneten Darstellungsformaten auf der Anzeigeeinheit aus. Die Hauptsteuereinheit 12 ist über ein Netzwerk 22 mit weiteren Steuereinheiten 24 bis 30 verbunden. In den Steuereinheiten 24 bis 30 sind Datenobjekte, z.B. Werte von Variablen oder Werte von Konstanten, gespeichert, die zum Steuern des Druckers erforderlich sind. Zumindest einige dieser Datenobjekte sind auf dem Bedienfeld des Druckers anzeigbar und über das Bedienfeld durch eine Bedienperson veränderbar. Die Werte von anderen Varia-

blen und/oder Konstanten werden mit Hilfe von Sensoren erfassten Messwerten automatisch geändert.

Die Hauptsteuereinheit 12 ist über eine V.24-Schnittstelle 38 mit einem Personalcomputer 34 verbunden, der zu Wartungszwecken und zu Einstellungen sowie zur Fehleranalyse temporär mit der Hauptsteuereinheit 12 verbunden ist. Die Datenübertragung von Steuerbefehlen zur Hauptsteuereinheit 12 sowie von Werten und Daten von der Hauptsteuereinheit 12 zum Personalcomputer 34 erfolgt mit Hilfe von sogenannten ASCII-Zeichen und -Befehlen.

Eine Wandlereinheit 36 setzt die ASCII-Steuerbefehle in Steuerbefehle gemäß dem Simple Network Management Protocol (SNMP) um. Mit Hilfe des Simple Network Management Protocols erfolgt auch die Datenübertragung über die Datenleitungen 14, 18 sowie über das Netzwerk 22. Die Hauptsteuereinheit 12 enthält weiterhin einen Router 32, der sowohl die Daten von der Wandlereinheit 36 zu den Steuereinheiten 16, 24 bis 30 weiterleitet, als auch Daten von diesen Steuereinheiten 16, 24 bis 30 zur Wandlereinheit 38. Die von den Steuereinheiten 16, 24 bis 30 zur Wandlereinheit 36 übertragenen Daten werden durch die Wandlereinheit 36 in ASCII-Daten umgewandelt und über die V.24-Schnittstelle 38 zum Personalcomputer 34 übertragen.

Über die V.24-Schnittstelle 38 der Hauptsteuereinheit 12 kann somit in einfacher Art und Weise auf Datenobjekte zugegriffen werden, die in beliebigen Steuereinheiten 16, 20, 24 bis 30 des Druckers gespeichert sind, wobei die Werte d.h die Daten der Datenobjekte ausgelesen und/oder neu geschrieben werden können. Mit Hilfe des Personalcomputers 34 können somit auch Datenobjekte angezeigt und verändert werden, die insbesondere Parameter des Druckers betreffen, die nicht am Bedienfeld anzeigbar und/oder einstellbar sind.

Vorzugsweise ist der Wert jedes Datenobjekts nur in einer der Steuereinheiten 12, 16, 24 bis 30 gespeichert und wird bei

Bedarf über das Netzwerk 22 und/oder die Datenleitungen 14, 18 von anderen Steuereinheiten gelesen und/oder geschrieben. Bei anderen Ausführungsbeispielen sind zumindest einige Datenobjekte in mehreren Steuereinheiten gleichzeitig gespeichert, wobei zu voreingestellten Zeitpunkten die Daten der Datenobjekte synchronisiert werden.

In Figur 2 ist ein Steuerungssystem 40 ähnlich dem Steuerungssystem 10 nach Figur 1 dargestellt. Das Steuerungssystem 40 hat eine baumartige Struktur und einen hierarchischen Aufbau. Die einzelnen Hierarchieebenen werden auch als Schichten bezeichnet. Eine Hauptsteuereinheit 42 des Druckers ist mit einem übergeordneten Netzwerk 60 verbunden. Das Netzwerk 60 ist z.B. ein Local Area Network (LAN). Über ein Netzwerk 62 sind untergeordnete Steuereinheiten 44, 52 mit der Hauptsteuereinheit 42 verbunden. Das Netzwerk 62 wird mit einem synchronen Steuerungsprotokoll, dem High Level Data Link Control (HDLC), betrieben. Die Steuereinheit 44 ist weiterhin mit einem untergeordneten Netzwerk 64 verbunden, das als CAN-Bus ausgeführt ist. Über diesen CAN-Bus sind die Steuereinheiten 46, 48 mit der Steuereinheit 44 direkt verbunden.

Die Steuereinheit 48 ist weiterhin mit einem untergeordneten Netzwerk 68 verbunden, das z.B. als Shared RAM ausgeführt ist. Die Steuereinheit 52 ist ähnlich wie die Steuereinheit 44 mit weiteren Steuereinheiten 54, 56, 58 verbunden. Jede Steuereinheit 42 bis 58 enthält jeweils einen Router und einen sogenannten Handler, wobei der Router der Steuereinheit 42 mit 72 und der Handler der Steuereinheit 42 mit 74 bezeichnet ist. Handler sind allgemein Programmelemente eines logischen Ein-Ausgabesystems.

Den Steuereinheiten 42 bis 58 ist jeweils eine Adresse zugeordnet, mit der sie in der hierarchischen Netzwerkstruktur der Steuereinheiten 42 bis 58 eindeutig identifizierbar sind. Diese Adresse gibt weiterhin eine Position in der Netzwerk-

hierarchie an, wodurch der Weg von einer beliebigen Stelle des Netzwerks aus zu dieser Position mit Hilfe dieser Adresse bestimmbar ist.

- 5 Der Hauptsteuereinheit 42 ist die Adresse (1), der Steuereinheit 44 die Adresse (1,2), der Steuereinheit 46 die Adresse (1,2,2), der Steuereinheit 48 die Adresse (1,2,3), der Steuereinheit 50 die Adresse (1,2,3,2), der Steuereinheit 52 die Adresse (1,3), der Steuereinheit 54 die Adresse (1,3,1), der
- 10 Steuereinheit 56 die Adresse (1,3,2) und der Steuereinheit 58 die Adresse (1,3,3). Bis auf die Steuereinheiten 52 und 56 enthalten die anderen Steuereinheiten 42 bis 50, 54, 58 jeweils mindestens eine Variable V1 bis V9. Die Variablen V1 bis V9 sind in einem Speicherbereich der jeweiligen Steuer-
- 15 einheit 42 bis 50, 54, 58 gespeichert bzw. in einem Speicherbereich, der von der jeweiligen Steuereinheit 42 bis 50, 54, 58 verwaltet wird. In einem Speicherbereich der Hauptsteuer-
- einheit 42 ist der Wert der Variablen V1 gespeichert.
- 20 Der Variablen V1 ist ähnlich einer der Steuereinheiten 42 bis 58 eine Adresse zugeordnet, wobei der Variablen V1 die Adresse (1,1) zugeordnet ist, die hierarchisch der Netzwerkadresse der Hauptsteuereinheit 42 untergeordnet ist. Die Variable V2 ist in einem Speicherbereich der Steuereinheit 44 gespei-
- 25 chert, wobei der Variablen V2 die Netzwerkadresse (1,2,1) zugeordnet ist. Der Variablen V3 der Steuereinheit 46 ist die Netzwerkadresse (1,2,2,1) und der Variablen V4 der Steuereinheit 48 ist die Netzwerkadresse (1,2,3,1) zugeordnet. Die Variablen V5 und V6 sind in einem Speicherbereich der Steuer-
- 30 einheit 50 gespeichert, wobei der Variablen V5 die Netzwerkadresse (1,2,3,2,1) und der Variablen V6 die Netzwerkadresse (1,2,3,2,2) zugeordnet ist. Die Steuereinheit 54 enthält die Variablen V7 und V8. Die Variable V7 hat die Netzwerkadresse (1,3,1,1) und die Variable V8 die Netzwerkadresse (1,3,1,2).
- 35 Der Variablen V9 der Steuereinheit 58 ist die Netzwerkadresse (1,3,3,1) zugeordnet. Die Steuereinheiten 52 und 56 enthalten keine Variablen.

Ermittelt z.B. die Steuereinheit 58 mit Hilfe eines Messwerts eines Sensors einen neuen Wert für die Variable V1, überträgt die Steuereinheit 58 eine entsprechende Information und die
5 Netzwerkadresse (1,1) an das Netzwerk 66. Diese Information wird zusammen mit der Netzwerkadresse (1,1) über das Netzwerk 66 zum Router der Steuereinheit 52 übertragen, der die Information zusammen mit der Netzwerkadresse (1,1) an das übergeordnete Netzwerk 62 weiterleitet. Zuvor überprüft der Router
10 der Steuereinheit 52, ob die Netzwerkadresse (1,1) der Steuereinheit 52 untergeordnet ist, d.h. ob es sich bei der Netzwerkadresse um eine Adresse im Netzwerk 66 handelt. Jedoch ist die Netzwerkadresse (1,1) der Variablen V1 keine der Steuereinheit 42 hierarchisch untergeordnete Netzwerkadresse.
15 Somit überträgt der Router die Netzwerkadresse (1,1) und die Information zum Ändern des Wertes der Variablen V1, wie bereits beschrieben, an das Netzwerk 62. Über das Netzwerk 62 wird die Netzwerkadresse (1,1) zusammen mit der Information zum Router der Steuereinheit 44 und zum Router 72 der Steuereinheit 42 übertragen. Der Router der Steuereinheit 44 ermittelt, dass die Netzwerkadresse (1,1) nicht die Steuereinheit 44 und keine dieser Steuereinheit 44 hierarchisch untergeordneten Steuereinheiten 46, 48, 50 betrifft.
20
25 Der Router 72 der Steuereinheit 42 ermittelt, dass die Netzwerkadresse (1,1) eine Netzwerkadresse ist, die der Steuereinheit 42 hierarchisch untergeordnet ist. Der Router 72 übergibt dem Handler 74 die Netzwerkadresse (1,1) und die Information zum Ändern des Variablenwertes der Variablen V1.
30 Der Handler 74 ermittelt, dass die Netzwerkadresse (1,1) der Variablen V1 zugeordnet ist. Der Handler 74 hat direkten Zugriff auf die Variable V1 bzw. direkten Zugriff auf den Speicherbereich der Variablen V1 und ändert entsprechend der übertragenen Information den Wert der Variablen V1 im Speicher. Der Handler 74 erzeugt eine Bestätigungsnachricht, die
35 der Steuereinheit 56 über die Netzwerke 62 und 66 zugeführt wird. Benötigt die Steuereinheit 52 für einen Steuervorgang

den Wert der Variablen V6, sendet sie eine Leseanforderung für die Variable V6 an die Netzwerkadresse (1,2,3,2,2). Diese Anforderung übergibt die Steuereinheit 52 dem Router der Steuereinheit 52, der überprüft, ob die Netzwerkadresse
5 (1,2,3,2,2) eine Netzwerkadresse im untergeordneten Netzwerk 66 ist. Dies ist nicht der Fall, so dass der Router diese Leseanforderung an das übergeordnete Netzwerk 62 überträgt.

Der Router der Steuereinheit 44 überprüft, ob die Netzwerk-
10 kadresse (1,2,3,2,2) eine der Steuereinheit 44 untergeordnete Netzwerkadresse ist. Dies ist der Fall, so dass der Router der Steuereinheit 44 die Leseanforderung an das Netzwerk 64 überträgt. Der Router der Steuereinheit 46 überprüft, ob die Netzwerkadresse (1,2,3,2,2) eine der Steuereinheit 46 unter-
15 geordnete Netzwerkadresse betrifft. Dies ist nicht der Fall. Der Router der Steuereinheit 48 überprüft, ob die Netzwerkadresse (1,2,3,2,2) eine der Steuereinheit 48 untergeordnete Netzwerkadresse ist. Dies ist der Fall. Der Handler der Steuereinheit 48 überprüft anschließend, ob die Netzwerkadresse
20 eine in der Steuereinheit 48 gespeicherte Variable betrifft. Dies ist nicht der Fall. Daraufhin überträgt der Router der Steuereinheit 48 die Leseanforderung an das Netzwerk 68. Der Router der Steuereinheit 50 überprüft, ob die Adresse
25 (1,2,3,2,2) eine der Steuereinheit 50 untergeordnete Netzwerkadresse ist. Dies ist der Fall.

Der Router übergibt die Leseanforderung dem Handler der Steuereinheit 50. Der Handler der Steuereinheit 50 ermittelt, dass die Netzwerkadresse (1,2,3,2,2) der Variablen V6 zuge-
30 ordnet ist. Daraufhin wird der Wert der Variablen V6 ausgelesen und eine Antwortnachricht erzeugt, die den Wert der Variablen V6 enthält. Die Nachricht wird an die Adresse der Steuereinheit, die den Wert der Variablen V6 angefordert hat, in im Wesentlichen umgekehrter Richtung auf dem Übertragungsweg zurückgesendet, wie die Leseanforderung zur Steuereinheit
35 50 übertragen wurde.

Durch das Zuordnen einer Netzwerkadresse zu den Variablen V1 bis V9 ist jede dieser Variablen im Netzwerk eindeutig adressierbar. Dadurch kann der Zugriff, d.h. das Auslesen des Wertes der Variablen oder das Schreiben eines neuen Wertes der Variablen einfach über das Netzwerk von jeder Stelle des Netzwerks aus erfolgen. Auch bei einer Kopplung mehrerer Netzwerke 60, 62, 64, 66, 68 können über mehrere Netzwerke hinweg die Zugriffe auf Variablen erfolgen. So kann z.B. über das Local Area Network 60 auch eine Variable von einem an dieses Netzwerk 60 angeschlossenen Host-Computer ausgelesen werden. Dadurch können z.B. von diesem Host-Computer aus Wartungs- und Einstellungsarbeiten sehr einfach und ohne großen Aufwand durchgeführt werden, bei denen Zugriffe auf Variablen von Steuereinheiten 42 bis 58 erforderlich sind.

Wie in Zusammenhang mit Figur 1 beschrieben, kann auch ein Wartungscomputer 34 direkt mit der Steuereinheit 42 verbunden werden, um Wartungs- und Einstellarbeiten vorzunehmen. Dabei kann die Steuereinheit 42 eine Wandlereinheit 36 enthalten, wodurch die Verbindung zum Wartungscomputer 34 nicht direkt zum Übertragen von Wartungsnachrichten gemäß dem SNMP geeignet ist. Die Wandlereinheit 36 wandelt dann die vom Wartungscomputer 34 übertragenen Befehle in SNMP-Befehle um, die dann der entsprechenden Steuereinheit 42 bis 58 zugeführt werden und von der jeweiligen Steuereinheit ausgeführt werden.

Zusätzlich oder alternativ zu dem SNM-Protocol kann auch ein CMI-Protocol (Common Management Information Protocol) bei den Anordnungen gemäß Figur 1 und Figur 2 genutzt werden. Auch können einzelnen von der Datenverarbeitungsanlage abzuarbeitende Prozesse als Steuereinheit im Sinne der Erfindung dienen, denen eine Netzwerkadresse zugewiesen wird. Den von diesen Prozessen verwalteten Variablen wird dann ebenfalls ähnlich wie den Steuerungen 42 bis 58 eine Netzwerkadresse zugewiesen. Als Datenübertragungsstrecken zwischen den Pro-

zessen werden sogenannte Messages, Pipes, Named Pipes und/oder Shared RAM genutzt.

Die Steuereinheiten 42 bis 58 und 12, 16, 20, 24 bis 30 können sowohl als separate Baueinheiten ausgeführt sein als auch
5 Programmelemente, die in einer Steuereinheit parallel, z.B. als Task in einer Multitasking-Umgebung, abgearbeitet werden. Durch die Zuordnung von Netzwerkadressen zu den Variablen ist auch bei mehreren parallel abgearbeiteten Tasks, d.h. bei
10 mehreren parallel abgearbeiteten Prozessen, ein einfacher Austausch von Werten von Variablen möglich. Eine zentrale Variablenverwaltung kann somit entfallen. Auch dass die gleiche Variable in mehreren separaten Steuereinheiten parallel vorhanden ist, ist mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bzw.
15 mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung nicht mehr erforderlich, wodurch auch eine Synchronisation dieser Variablenwerte entfallen kann.

Sind die Netzwerkadressen wie bei der Anordnung der Steuereinheiten nach Figur 2 hierarchisch vergeben, so kann der Weg
20 zur Steuereinheit, in der die jeweilige Variable V1 bis V9 gespeichert ist, einfach an Hand der Netzwerkadresse ermittelt werden. Durch eine solche hierarchische Struktur der Netzwerkadressen ist der Übertragungsweg zu jeder Netzwerk-
25 adresse, d.h. zu jeder Steuereinheit und jeder Variablen, der eine Netzwerkadresse zugeordnet ist, eindeutig bestimmt. Ein aufwendiges Routen mit Hilfe von Routing-Tabellen oder ein Absuchen aller Netzwerkzweige entfällt. Der Datenverkehr über die Netzwerke 60 bis 68 kann dadurch erheblich reduziert
30 werden, wodurch die Leitungsfähigkeit der Netzwerke erheblich gesteigert werden kann. Die Router der Steuereinheiten 42, 44, 48, 52 fungieren als Gateway zwischen mehreren Netzwerken. Die Steuereinheiten 42, 44, 48, 52 dienen ferner als Basisknoten des jeweiligen Netzwerks bzw. oder des jeweiligen
35 Netzwerkzweiges. Gegebenenfalls setzen diese Router die übertragenen Daten entsprechend den unterschiedlichen Netzwerkprotokollen an. Somit sind zumindest die Steuereinheiten 42,

44, 48, 52 als Netzknoten ausgebildet. Die Netzwerkadresse (1,2,2) der Steuerung 46, in der die Variable V3 gespeichert ist kann einfach aus der Netzwerkadresse (1,2,2,1) der Variablen V3 abgeleitet werden, indem der letzte Teil (,1) der
5 Netzwerkadresse (1,2,2,1) abgetrennt wird, der als Laufstelle der der Steuerung 46 untergeordneten Netzwerkadressen dient.

Im Zusammenhang mit Figur 2 sind das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung für Zugriffe auf
10 Variablen ausführlich beschrieben worden. Für andere Datenobjekte, wie z.B. Konstanten, ist das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung in gleicher Weise einsetzbar.

15 Obgleich in den Zeichnungen und in der vorhergehenden Beschreibung ein bevorzugte Ausführungsbeispiel aufgezeigt und detailliert beschrieben ist, sollte dies als rein beispielhaft und die Erfindung nicht einschränkend angesehen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nur das bevorzugte Ausführungsbeispiel dargestellt und beschrieben ist und sämtliche
20 Veränderungen und Modifizierungen, die derzeit und künftig im Schutzzumfang der Erfindung liegen, geschützt werden sollen.

Bezugszeichenliste

	10	Steuerungs- und Wartungssystem
	12	Hauptsteuereinheit
5	14, 18	Datenleitung
	16, 20, 24, 26, 28, 30	Steuereinheiten
	32	Router
	36	Wandlereinheit
	34	Wartungsrechner
10	38	Schnittstelle
	40	Steuerungssystem
	42 bis 58	Steuerungen
	60 bis 68	Netzwerk
	72	Router
15	74	Handler

Patentansprüche

1. Verfahren zum Steuern eines elektrofotografischen Druckers oder Kopierers,

5

bei dem Daten zwischen mindestens einer ersten Steuereinheit (44) und einer zweiten Steuereinheit (46) über mindestens eine Datenleitung (64) übertragen werden,

10

der ersten Steuereinheit (44) eine erste Kennung (1,2) zugeordnet wird,

der zweiten Steuereinheit (46) eine zweite Kennung (1,2,2) zugeordnet wird,

15

in einem Speicherbereich der zweiten Steuereinheit (46) mindestens ein Datenobjekt (V3) gespeichert wird,

20

und bei dem dem Datenobjekt eine dritte Kennung (1,2,2,1) zugeordnet wird, wobei die erste, zweite und dritte Kennung Netzwerkadressen sind.

25

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Netzwerkadressen hierarchisch organisiert werden und dass die dritte Netzwerkadresse (1,2,2,1) der zweiten Netzwerkadresse (1,2,2) hierarchisch untergeordnet ist.

30

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe der dritten Netzwerkadresse (1,2,2,1) die zweite Netzwerkadresse (1,2,2) ermittelt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der physikalische und/oder logische Übertragungsweg (60 bis 68) zum Zugriff auf das Datenobjekt (V3) durch die hierarchische Position der dritten Netzwerkadresse (1,2,2,1) vorgegeben wird.
5
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten des Datenobjekts (V3) durch die erste Steuereinheit (44) mit Hilfe der
10 dritten Netzwerkadresse (1,2,2,1) aus dem Speicherbereich der zweiten Steuereinheit (46) ausgelesen und/oder Daten des Datenobjekts mit Hilfe der dritten Netzwerkadresse (1,2,2,1) in den Speicherbereich der zweiten Steuereinheit (46) gespeichert werden.
15
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Steuereinheit (44) und die zweite Steuereinheit (46) jeweils einen Netzwerknoten bilden.
20
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Netzwerkadresse (1,2,2,1) eine Subadresse der zweiten Netzwerkadresse (1,2,2) ist.
25
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wert des Datenobjekts (V3) einen Einstellparameter angibt.
- 30 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheiten hierarchisch organisiert sind, wobei die zweite Steuereinheit (46) der ersten Steuereinheit (44) hierarchisch unterge-

ordnet ist und die Netzwerkadresse (1,2,2) der zweiten Steuereinheit (46) der Netzwerkadresse (1,2) der ersten Steuereinheit hierarchisch untergeordnet ist.

- 5 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine dritte Steuereinheit (50) vorgesehen wird, die über eine zweite Datenleitung (68) mit der zweiten Steuereinheit (46) verbunden wird und der zweiten Steuereinheit (46) hierarchisch untergeordnet wird, wobei das Datenobjekt durch
10 die dritte Steuereinheit (50) über die zweite Datenleitung (68) ausgelesen und/oder neue Daten des Datenobjekts gespeichert werden.
- 15 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Datenleitung und/oder zweite Datenleitung eine CAN-Busverbindung, eine LAN-Verbindung, eine Datenleitung nach V.24 Standard, oder eine Datenleitung nach SDLC-Standard ist.
- 20 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragung über die erste und/oder zweite Datenleitung mit Hilfe des Simple Management Network Protokoll erfolgt.
- 25 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in den Steuereinheiten Router (72) vorgesehen werden, die abhängig von der Netzwerkadresse (1,2,2,1) des Datenobjekts (V3) eine Leseanforderung und/oder eine Schreib Anforderung zumindest an eine dem Datenobjekt (V3) hierarchisch übergeordnete Netzwerkadresse (1,2,2) weiterleiten.
- 30

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Position des Datenobjekts (V3) im Netzwerk mit Hilfe der Netzwerkadresse (1,2,2,1) des Datenobjekts (V3) ermittelt wird.

5

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die von einer vierten Steuereinheit (42) gemäß einem ersten Datenübertragungsstandard übertragenen Kommandos durch die erste Steuereinheit (44) in Kommandos eines zweiten Datenübertragungsstandards umgewandelt werden und die von der zweiten und/oder dritten Steuereinheit (46, 50) gemäß dem zweiten Datenübertragungsstandard zur ersten Steuereinheit (44) übertragenen Daten durch die erste Steuereinheit (44) in Daten gemäß dem ersten Datenübertragungsstandard umwandelt.

10

15

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Steuereinheit (44) über eine dritte Datenleitung (62) mit der vierten Steuereinheit (62) verbunden wird, wobei diese vierte Steuereinheit (62) der ersten Steuereinheit (44) übergeordnet ist und die mit Hilfe der ersten Steuereinheit (44) Zugriff auf das Datenobjekt (V3) hat.

20

25

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die erste, zweite und dritte Steuereinheit (44, 46, 50) im Drucker oder Kopierer angeordnet werden, und dass die vierte Steuereinheit (42) außerhalb des Druckers oder Kopierers angeordnet wird und über eine dritte Datenleitung (62) mit dem Drucker oder Kopierer verbunden wird.

30

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Datenleitung (62) nach V.24 Standard ausgeführt ist, und dass der Drucker oder Kopierer über die dritte Datenleitung (62) für Wartungs- und/oder Einstellarbeiten mit der vierten Steuereinheit (42) verbunden ist, wobei die Daten des Datenobjekts (V3) durch die vierte Steuereinheit (42) ausgelesen und/oder neue Daten des Datenobjekts (V3) geschrieben werden.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die vierte Steuereinheit (42) ein Personalcomputer mit geeigneter Software ist.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Steuereinheit (44) ein Basisknoten des Netzwerks ist.

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Datenobjekt eine Variable und/oder eine Konstante enthält.

22. Vorrichtung zum Steuern eines elektrofotografischen Druckers oder Kopierers mit mindestens einer ersten Steuereinheit (44), der eine erste Kennung (1,2) zugeordnet ist,

mit mindestens einer zweiten Steuereinheit (46), der eine zweite Kennung (1,2,2) zugeordnet ist,

mit mindestens einer Datenleitung (64), über die Daten zwischen der ersten Steuereinheit (44) und der zweiten Steuereinheit (46) übertragbar sind,

wobei die zweite Steuereinheit (46) einen Speicherbereich hat, in dem mindestens ein Datenobjekt (V3) speicherbar ist,

und wobei dem Datenobjekt (V3) eine dritte Kennung (1,2,2,1) zugeordnet ist und die erste, zweite und dritte Kennung jeweils eine Netzwerkadresse ist.

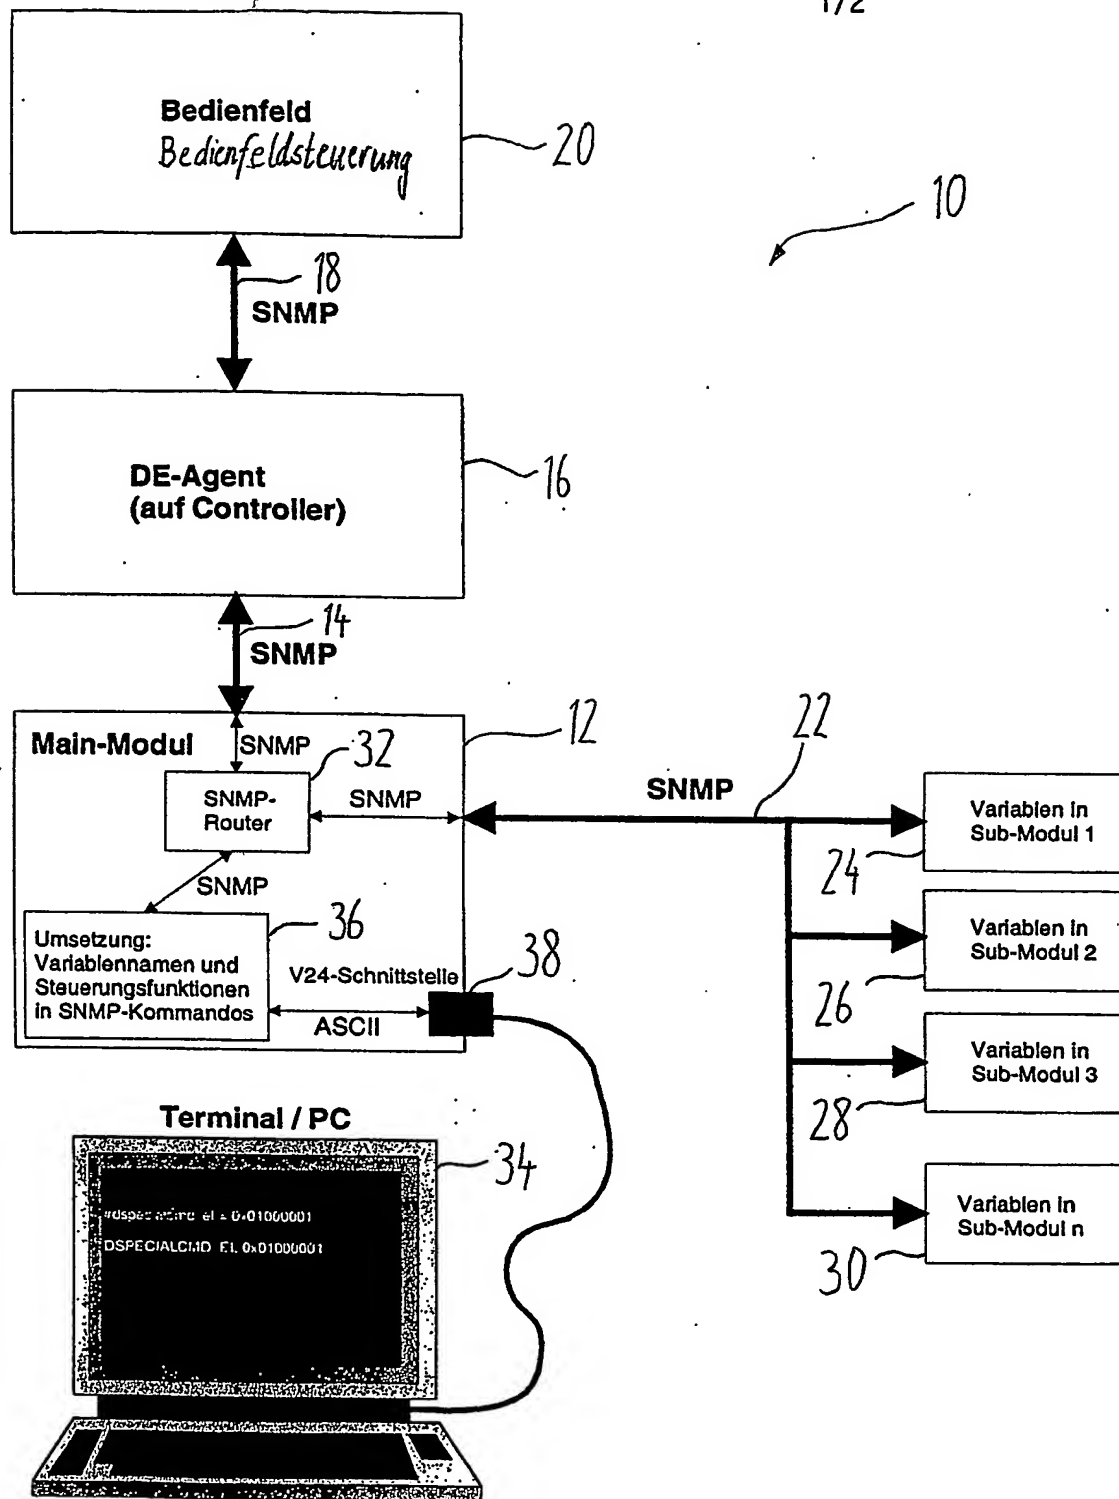
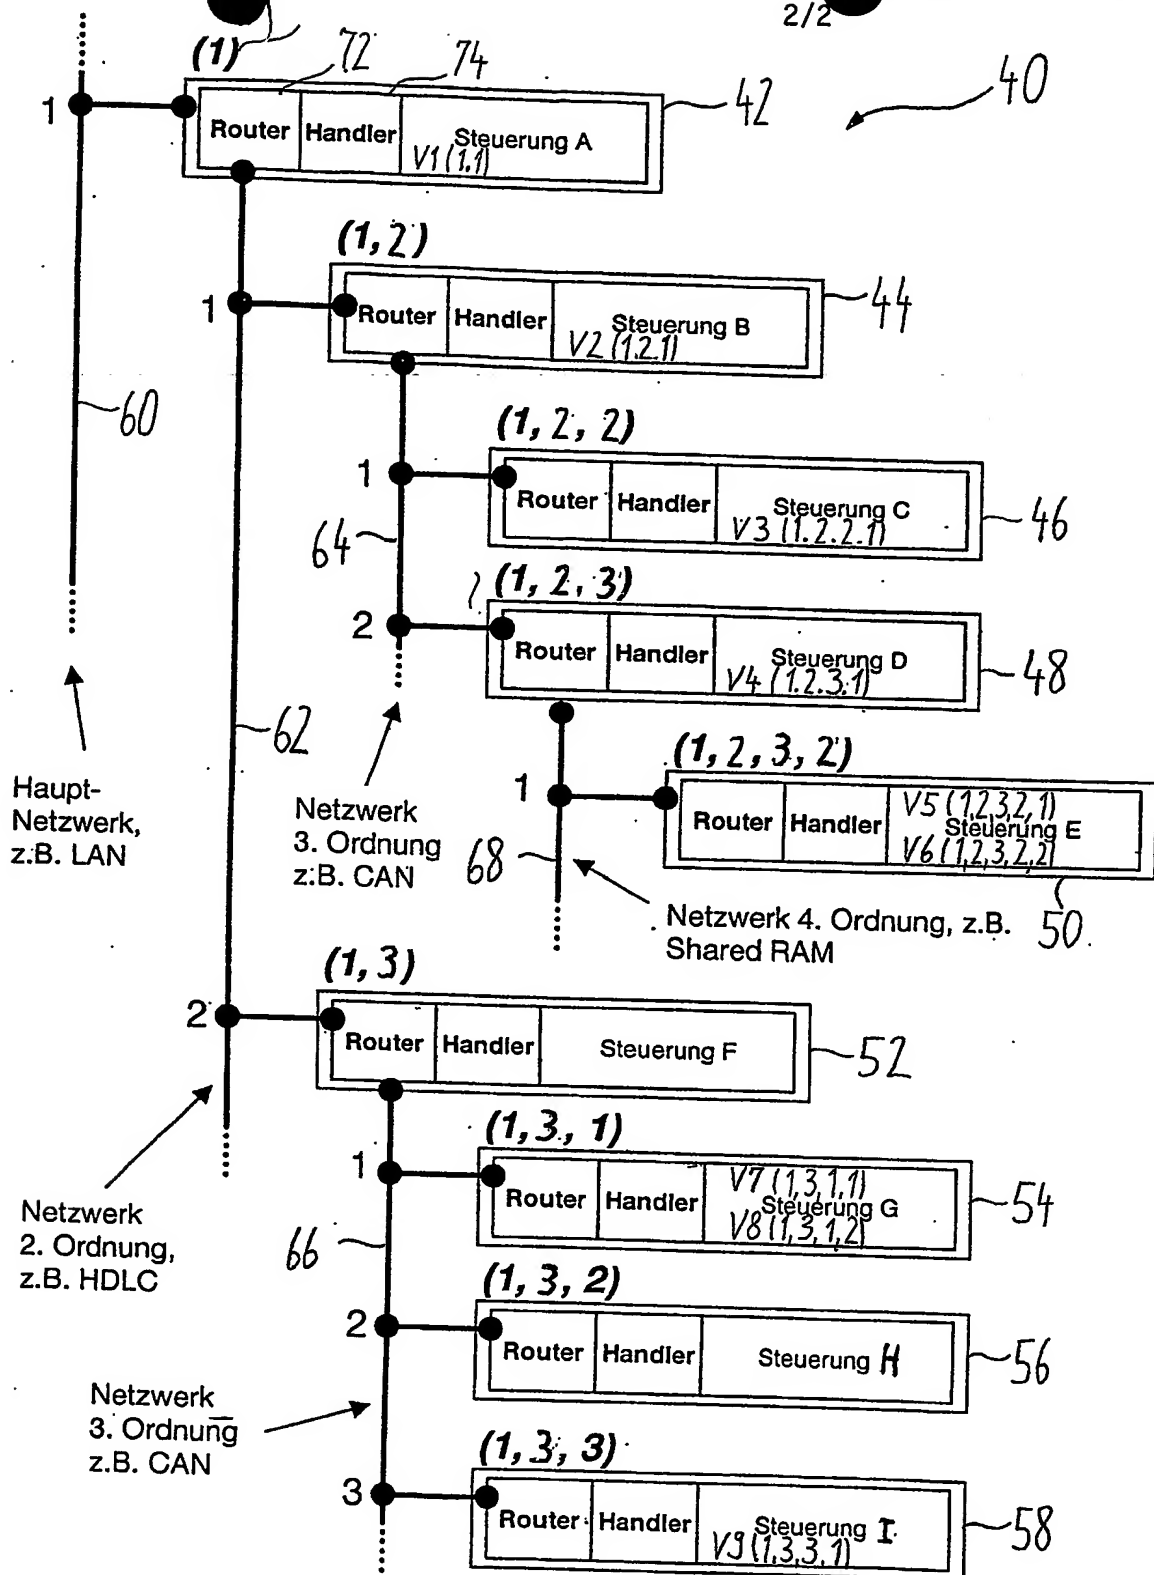


Fig. 1

**Fig. 2**

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/03/10689

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04L29/12 H04L12/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 01 44924 A (RELIABLE NETWORK SOLUTIONS) 21 June 2001 (2001-06-21) abstract figures 1,2 page 2, line 5 - line 18 page 3, line 4 - line 15 page 4, line 1 - line 18 ---	1-22
A	HERKERT H ET AL: "SISA-KONZEPT ALS BASIS FUER RECHNERGESTUETZTES NETZMANAGEMENT" TELCOM REPORT, SIEMENS AG. MUNCHEN, DE, vol. 10, no. 3, May 1987 (1987-05), pages 165-167, XP000820086 ISSN: 0344-4724 figure 3 page 166, right-hand column, last paragraph -page 167, left-hand column, paragraph 5 -----	1-22

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *F* document which may throw doubts on priority claim(s) or which may establish the publication date of another document or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

February 2004

Date of mailing of the international search report

11/02/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Riegler, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP03/10689

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 0144924	A	21-06-2001	US	6529953 B1	04-03-2003
			AU	2262401 A	25-06-2001
			WO	0144924 A2	21-06-2001

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internationaler Aktenzeichen

PCT/ 3/10689

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04L29/12 H04L12/24

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 01 44924 A (RELIABLE NETWORK SOLUTIONS) 21. Juni 2001 (2001-06-21) Zusammenfassung Abbildungen 1,2 Seite 2, Zeile 5 - Zeile 18 Seite 3, Zeile 4 - Zeile 15 Seite 4, Zeile 1 - Zeile 18	1-22
A	HERKERT H ET AL: "SISA-KONZEPT ALS BASIS FUER RECHNERGESTUETZTES NETZMANAGEMENT" TELCOM REPORT, SIEMENS AG. MUNCHEN, DE, Bd. 10, Nr. 3, Mai 1987 (1987-05), Seiten 165-167, XP000820086 ISSN: 0344-4724 Abbildung 3 Seite 166, rechte Spalte, letzter Absatz -Seite 167, linke Spalte, Absatz 5	1-22

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

3. Februar 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

11/02/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchebehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Riegler, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT I

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/JP03/10689

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0144924 A	21-06-2001	US 6529953 B1	04-03-2003
		AU 2262401 A	25-06-2001
		WO 0144924 A2	21-06-2001
<hr/>			